


Correas Z y C

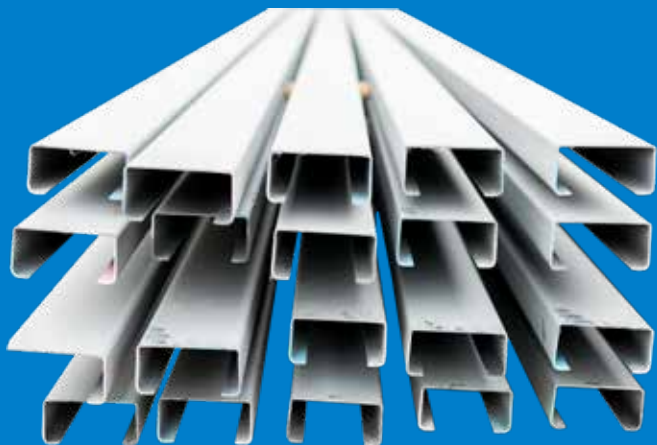

Las correas son perfiles de acero que pueden ser laminadas en caliente, frío o galvanizadas. Atendiendo a su forma geométrica se denominan correas tipo “Z” y tipo “C”.

ASTM A653 ASTM A1011

Aplicaciones

Las **correas “C”** se utilizan como apoyo de techo de Zinc o Aluzinc y como soporte de construcciones metálicas.

Las **correas “Z”** se utilizan como soporte de techado metálico en naves industriales y como base para soporte de vallas y letreros.

Presentación y empaque

El embalaje de las **correas “C”** y **“Z”** será realizado acorde a los requerimientos del cliente..

Correa (C)

DIMENSIONES

Correa C Negra 3/32" x 10" (2.25 mm)

Correa C Galv. 1/16" x 8" (1.55 mm)

Correa C Galv. Perforada c-14 x 8" (2.00 mm)

Correa (Z)

DIMENSIONES

Correa Z Galv. 1/16" x 6" (1.55 mm)

Correa Z Galv. Perforada 1/16" x 6" (1.55 mm)

Correa Z Galv. 1/16" x 8" (1.55 mm)

Correa Z Galv. Perforada c-14 x 6" (2.00 mm)

Correa Z Galv. Perforada c-14 x 10" (2.00 mm)